



指定公差		角度公差	寸法公差		符号	年月日	訂正履歴		記印	検印	承認
指定公差		Angular tolerance	Dimensional tolerance		Sym.	Date	Revisions		Sgn.	Chk.	App.
短辺長	短辺長	10	6	30	△						
短辺長	短辺長	50	0.05	0.1	△						
短辺長	短辺長	100	0.1	0.2	△						
短辺長	短辺長	100	0.1	0.3	△						
短辺長	短辺長	100	0.1	0.5	△						
短辺長	短辺長	100	0.1	0.7	△						
短辺長	短辺長	100	0.1	1	△						
短辺長	短辺長	100	0.1	1.2	△						
短辺長	短辺長	100	0.1	2	△						

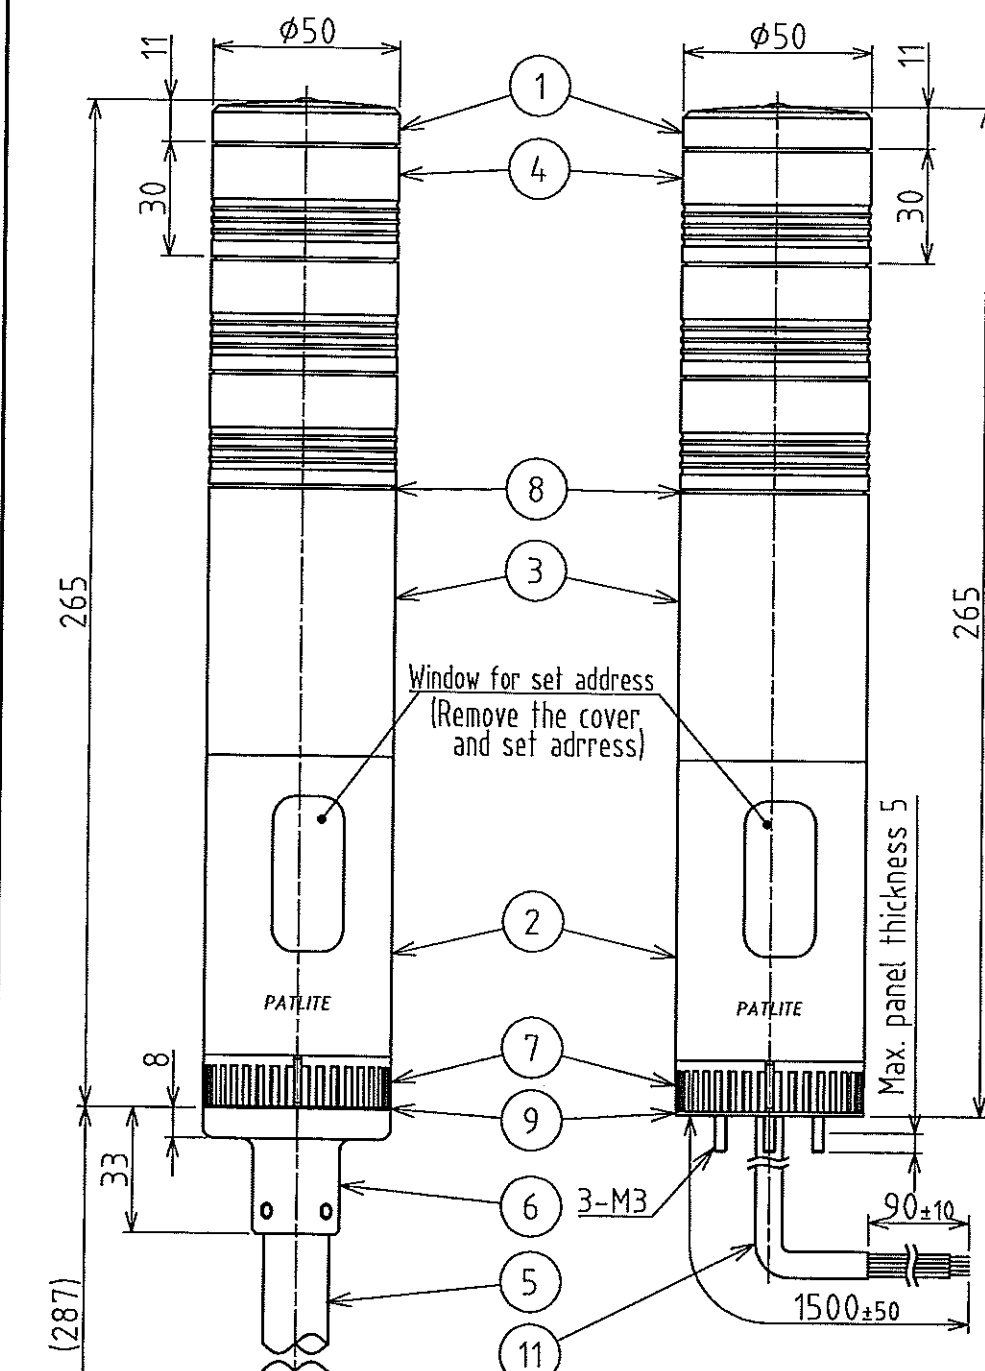


LE-D3(B)W
Direct mount type

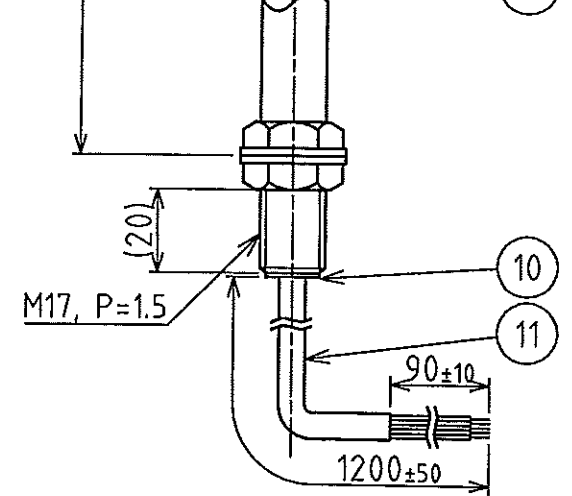

LE-D3(B)P
Pole mount type

Dimensions

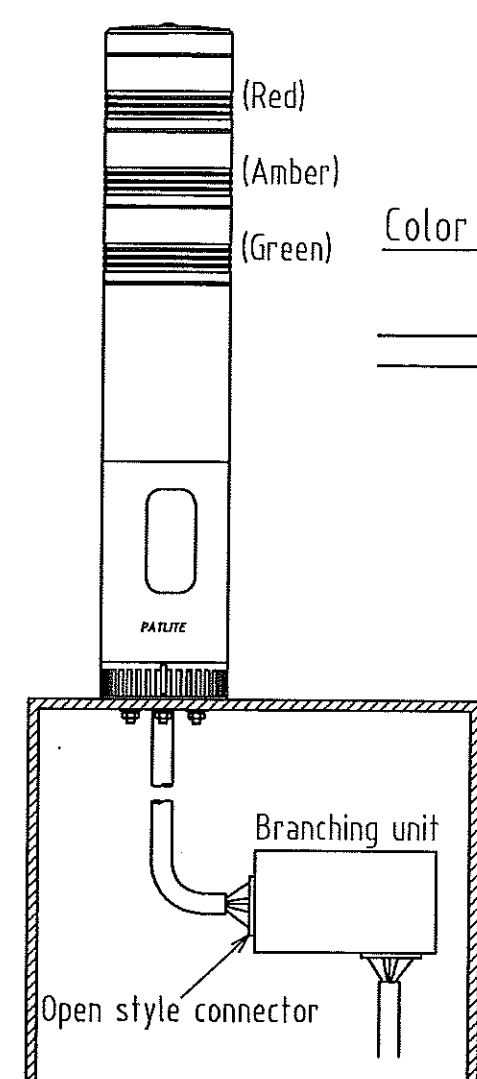

Installation example

Color of wires

- Red wire : V+ (24VDC)
- Blue wire : CAN_L (Communication LOW data)
- Bare wire: Drain
- White wire : CAN_H (Communication HI data)
- Black wire : V- (0V)





Figure 1

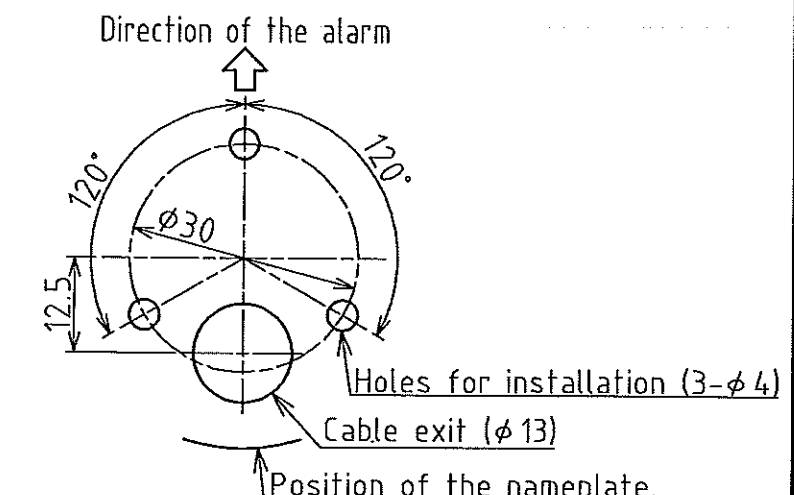

Dimension of installation surface
(For direct mount)

Notes


- Please refer to the page1 about specification of light, alarm and DeviceNet interface.
- Sound level can be adjusted by turning volume(7).
(Alarm type only) (Refer to the figure 1)

11	cable	-	1	DeviceNet cable	
10	Cable bushing	-	1	Niron (Black)	Pole mount only
9	Water-proof sheet	-	1	CR (Black)	
8	O-ring	-	5	NBR (Black)	
7	Volume	-	1	ABS (Light gray)	
6	Pole bracket	-	1	ADC12, Coating(Light gray)	Pole mount only
5	Pole	-	1	Steel, MFNi-Cr	Pole mount only
4	LED unit	-	3	LED color:Red,Amber,Green Lens:AS, Reflector:ABS	
3	Bracket	-	1	ABS (Light gray)	
2	Body	-	1	ABS (Light gray)	
1	Head cover	-	1	ABS (Light gray)	
番号	部品名	品目コード	数量	材料 & 寸法 & 処理	記事
No.	Part Name	Part No.	Qty.	Material & Size & Finish	Remarks

設計 Dgn.by	製図 Drm.by	検図 Chk.by	承認 App.by	図名 Name	機種名 Model	特注No. S.P.No.
H.Nakano	H.Nakano	Yoshida	Yoshida		LE-D3(B)P/W	
26 Jan '06	26 Jan '06	26 Jan '06	26 Jan '06	品目コード Part No.		
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit	尺度 Scale	株式会社 PATLITE Corporation	図番 Drawing No.	LE-D3B-A18B-2/2	



Accessory
(For pole mount)

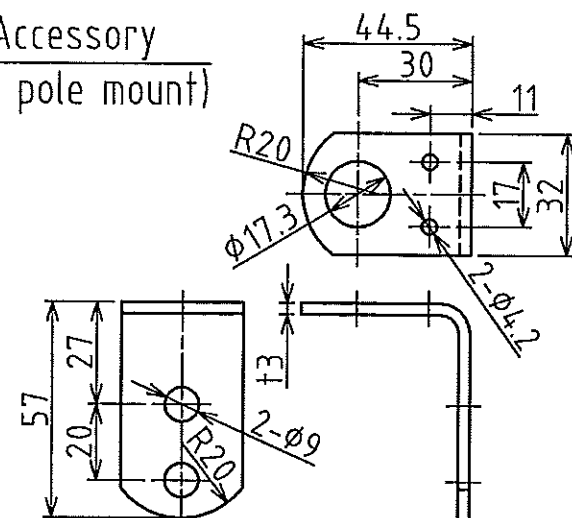

<Material : Steel>